

- A. Sparring voor rookkanaal
- B. Sparring voor beluchting
- C. Elektrokast
- D. Ventilator

(afm. in overleg met BOLEY BV)
 (rond 150 mm)
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)


- 1. Gasleiding
- 2. Wandcontactdoos

(afgedopt 80 mm boven vloer, diameter vlg's installateur)
 (randaarde, enkelvoudig, zo laag mogelijk op de muur
 monteren)


- 3. Bedrading in buis, 3-aderig, 1,5 mm²
 - 4. Werkschakelaar
- Electrische rookgas klep op aanvraag

(1 meter overlengte)
 (3-polig tbv rookgasventilator)

Binnenzijde nis (aan zijde rec. roosters)

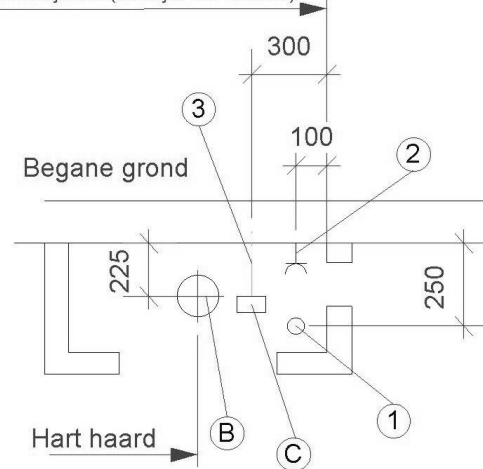

Verdiepings vloer

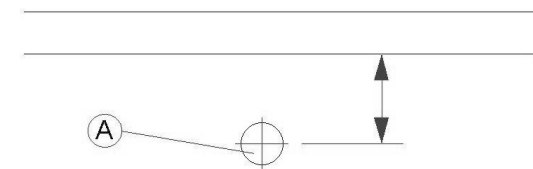

Algemene richtlijnen Lees alle instructies goed door, raadpleeg in geval van twijfel de leverancier.

- Alle gas en elektraleidingen mogen niet in het zicht zitten (verwerken in de vloer, plafond of wand).
- Alle bedradingen dienen minimaal 1 meter overlengte te hebben.
- Het nominale vermogen van Boley gasvuren is type afhankelijk en bedraagt maximaal 20 kW.
- Alle mechanisch geventileerde haarden dienen een werkschakelaar te hebben op de schoorsteen (zie punt 5).

BINNENPOTTEN

MECHANISCH GEVENTILEERD

HAARDNR.:

NAAM :

REF :

ORDERNR. :

DATUM :

boley

Marconiweg 1 Veghel
 Tel: 0413-340545

TEKNR.: IT17m

DATUM: 30-10-2000